


Module de comandă a fluxului luminos care pot fi montate în doza de aparataj

Cu ajutorul acestor module, comanda poate fi realizată în mod simplu cu ajutorul unui buton în cazul surselor de lumină, a corpurilor de iluminat și a benzilor cu LED la care poate fi reglat fluxul luminos. Modulele pot fi amplasate în spatele butonului în doza de aparataj. Pornirea și oprirea se poate realiza prin apăsarea scurtă a butonului, comanda poate fi realizată prin apăsarea continuă a butonului. Prin conectarea în paralel a butoanelor comanda iluminării coridoarelor și modificarea fluxului luminos poate fi realizată din mai multe locuri! La utilizarea butoanelor iluminate, curenții de scurgere nedoriti pot fi eliminați prin utilizarea compensatorului ACDM003. Modulul de comandă recomandat pentru benzile LED poate fi utilizat exclusiv la cele monocrome cu tensiunea de 12-48 Vc.c. Cu ajutorul amplificatorului de semnal lungimea benzilor LED care pot fi comandate într-un grup poate fi mărită.

TRACON			Numărul butoanelor	Ta	L x W x H (mm)
REPLELE0	200 W	Triac LED	∞ (neiluminate)	0 °C ... +40 °C	45x45x12
REPLELE1	350 W	Triac LED	∞ (3 buc iluminate)	0 °C ... +40 °C	45x45x12
REPLALE2	8 A	Bandă LED monocromă	∞ (neiluminate)	0 °C ... +40 °C	46x46x24
AMPLALE2	8 A	Bandă LED monocromă	—	0 °C ... +40 °C	45x42x12



REPLELE0






REPLELE1




REPLALE2





AMPLALE2







Unități de comandă fără fir pentru circuite de iluminat

Sistemul este alcătuit dintr-un receptor și una sau mai multe emițătoare. Emițătorul poate fi montat în spatele unui detector de mișcare sau a unui buton. Semnalul emițătorului pe frecvența radio (868,4 MHz) ajunge la receptor care controlează corpul (corpurile) de iluminat în mod temporizator sau ca releu.

TRACON		Natura unității de comandă	Caracteristici	Ta	L x W x H (mm)
DMSENR01	—	Detector de mișcare (cu baterie)	3-100 lx, 360°	-10 °C ... +40 °C	80x80x45
DMSENR03	—	Detector de mișcare (cu baterie)	3-100 lx, 180°	-10 °C ... +40 °C	82x104x72
EMMIN001	—	Modul emițător	—	0 °C ... +55 °C	55x53x34
MIPLAR01	400 W	Unitatea de recepție	30 s – 10 min	0 °C ... +40 °C	45x40x13



DMSENR01



DMSENR03



EMMIN001



MIPLAR01





A fost lansată aplicația Tracon!

Fişele tehnice detaliate sunt disponibile în magazinul virtual și aplicația noastră mobilă!

TRACON
ELECTRIC®

Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 7 • Tel./Fax: 00-40-273376, 273117
www.traconelectric.com • comenzi@traconelectric.com • tracon@traconelectric.com
 Informații suplimentare se găsesc la distribuitorii noștri!

Module de comandă a fluxului luminos care pot fi montate pe șină DIN

Aceste module sunt concepute pentru a fi montate într-o cutie de distribuție. Controlul acestora se realizează, de asemenea prin butoane. Dimensiunile fizice mai mari reprezintă și o capacitate de încărcare mai mare.

TRACON			Numărul butoanelor	T _a 	L x W x H (mm)
REEL1LE1	350 W	Triac LED	∞ (3 buc iluminate)	0 °C ... +40 °C	90×60×17,5
REEL5LE3	1000 W	Triac / 0-10 V LED	∞ (neiluminate)	0 °C ... +40 °C	90×61×87,5
REEL2LE2	20 A	Bandă LED monocromă	∞ (neiluminate)	0 °C ... +55 °C	90×65×35
REEL5002	16 A	0-10 V LED (max. 250 mA)	∞ (neiluminate)	0 °C ... +40 °C	90×61×87,5



REEL1LE1






REEL5LE3



REEL2LE2



REEL5002

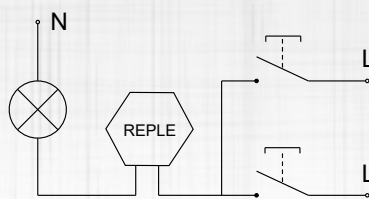
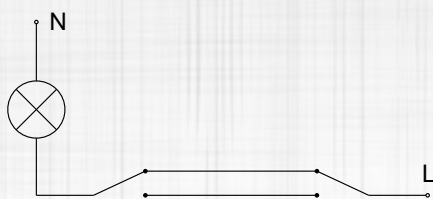


Compensator

La utilizarea butoanelor iluminate, curenții de scurgere nedoriti pot fi eliminați prin utilizarea compensatorului ACDM003.

TRACON

ACDM003

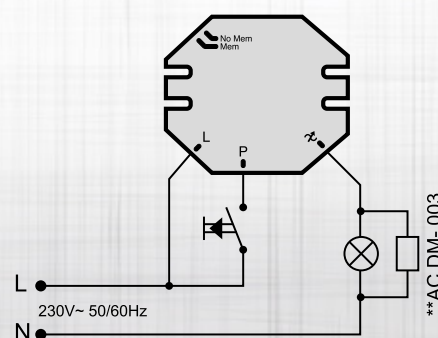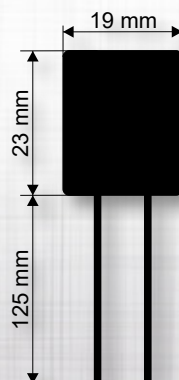

A fost lansată aplicația Tracon!

Fişele tehnice detaliate sunt disponibile în magazinul virtual și aplicația noastră mobilă!

TRACON
ELECTRIC®

Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 7 • Tel./Fax: 00-40-273376, 273117
www.traconelectric.com • comenzi@traconelectric.com • tracon@traconelectric.com

Informații suplimentare se găsesc la distribuitorii noștri!