


LP Panouri LED




Seria M

TRACON					L x W x H (mm)	
LPM606040NW	40 W	4 x 18 W	3.400 lm	4.000 K	595 x 595 x 9 mm	A
LPM606040WW	40 W	4 x 18 W	3.300 lm	2.700 K	595 x 595 x 9 mm	A
LPM606050NW	48 W	4 x 18 W	4.200 lm	4.000 K	595 x 595 x 9 mm	A
LPM606050WW	48 W	4 x 18 W	4.100 lm	2.700 K	595 x 595 x 9 mm	A
LPM3012040NW	40 W	2 x 36 W	3.400 lm	4.000 K	1195 x 295 x 9 mm	A
LPM3012040WW	40 W	2 x 36 W	3.300 lm	2.700 K	1195 x 295 x 9 mm	A



ILUMINARE PE MUCHE

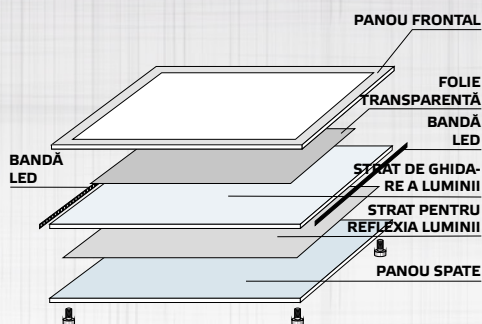

La panourile LPM, ledurile sunt fixate pe latura cadrului de aluminiu perpendicular pe suprafața de iluminat, stratul de ghidare al luminii este iluminat din lateral.


Acest strat de ghidare a luminii, cel pentru reflexie din spate și difuzorul de lumină al panoului frontal asigură împreună o distribuție uniformă a luminii.

Seria B și H

TRACON					L x W x H (mm)	
LPB606040NW	40 W	4 x 18 W	3.600 lm	4.000 K	596 x 596 x 30 mm	A
LPB606050NW	48 W	4 x 18 W	4.000 lm	4.000 K	596 x 596 x 30 mm	A
LPB3012040NW	40 W	2 x 36 W	3.400 lm	4.000 K	1195 x 295 x 30mm	A
LPH606040NW	40 W	4 x 18 W	3.300 lm	4.000 K	595 x 595 x 30 mm	A
LPH606050NW	48 W	4 x 18 W	3.900 lm	4.000 K	595 x 595 x 30 mm	A
LPH3012040NW	40 W	2 x 36 W	3.300 lm	4.000 K	1195 x 295 x 30 mm	A



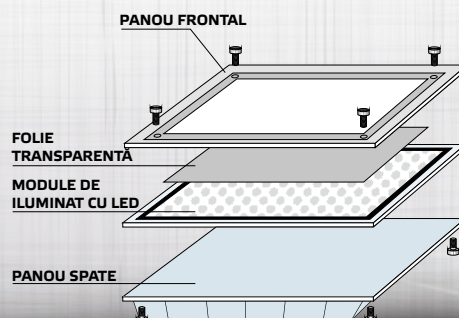

ILUMINARE DIN SPATE




La panourile de tip LPH, LPB LED-urile sunt dispuse pe spate, paralel cu panoul frontal. Aici distribuția uniformă a luminii este asigurată prin amplasarea LED-urilor în adâncime și a panoului frontal opal.

LP Panouri LED



Cadru pentru montajul aparent al panourilor cu LED



TRACON		
	600 x 600	300 x 1.200
LP6060K	LPM6060...	
LP30120K	LPM30120...	

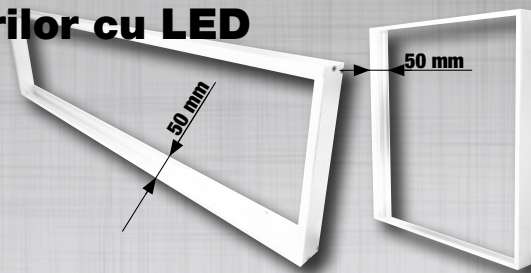






Pentru panourile tip LPH și LPB NU EXISTĂ cadru

Set de suspensie pentru panouri cu LED

TRACON		
	600 x 600	300 x 1.200
LP606040F	LPM6060..., LPM30120...	
	LPB6060..., LPB30120..., LPH6060..., LPH30120...	

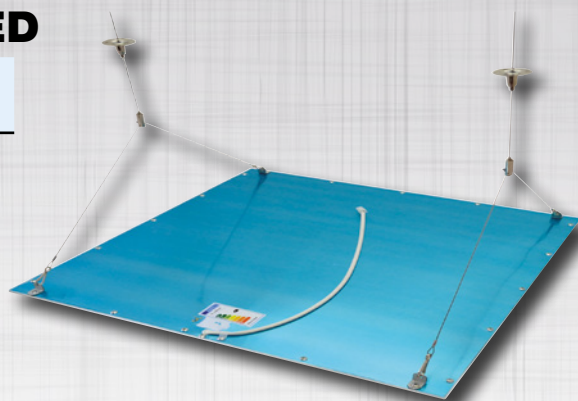
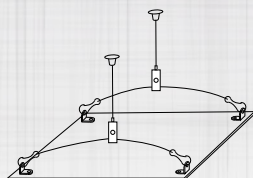



Kit de urgență pentru panouri cu LED

TRACON	 [h]	 V	 Ah		 (W)
INV-DL-6	0.5 h	6 V	1.800 mAh	-	6-18 W
INV-DL-15	0.5 h	19.2 V	1.500 mAh	220 x 105 x 55 mm	18-50 W






Alimentatoare cu reglarea fluxului luminos pentru panourile LED

TRACON			$\eta\%$	
LPCC40WD	200-240 VAC, 0,27 A	27-45 VDC, 950 mA	>90 %	Triac, 8-100 %
LPCC48WD	200-240 VAC, 0,6 A	26-40 VDC, 1100 mA	>90 %	Triac, 10-100 %
LPCC40W110D	100-240 VAC, 0,5 A	24-38 VDC, 1050 mA	>90 %	1-10 V, 8-100 %
LPCC48W110D	200-240 VAC, 0,5 A	26-42 VDC, 1100 mA	>90 %	1-10 V, 8-100 %



Cleme pentru montajul încadrat al panourilor LED

TRACON		
	600 x 600	300 x 1.200
LPC	x4	x6



A fost lansată
aplicația Tracon!

Fișele tehnice detaliate sunt disponibile în magazinul virtual și aplicația noastră mobilă!